



SECO | SECO MP 122D


[KATALOG 2022]

H
U
B
O
R
B
R
A
T
R
A
I





SECO MP 122D

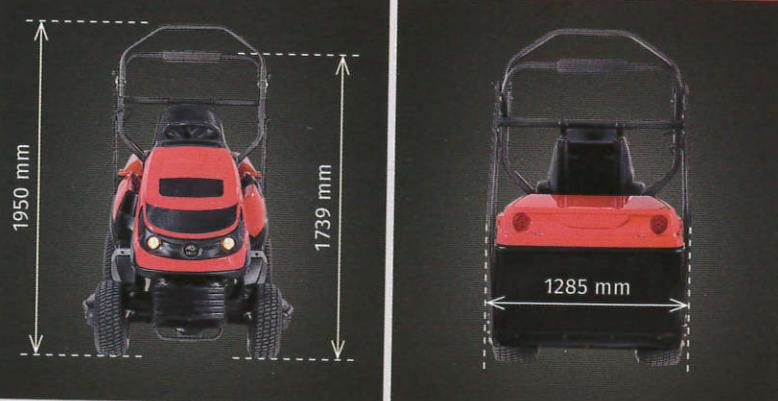

POPIS STROJE:

Kompaktní a mocný. Přesně takový je náš nejnovější přírůstek, který pro SECO znamená vstup do komunální sféry na poli košových traktorů se sběrem. Jde o plně profesionální stroj určený ke každodennímu nasazení při sekání travnatých ploch ve městech a obcích. Výrazně nižší hmotnost oproti konkurenci umožňuje údržbu fotbalových hřišť bez nadmerné zátěže trávníku. Promyšlená konstrukce a použité komponenty zajišťují dlouhodobou životnost stroje. Díky příkladné manévrovatelnosti a vysoké rychlosti sečení i pojezdu je naše novinka připravena minimalizovat vaše náklady na údržbu travnatých ploch.

Objednací číslo:
S536026055001



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- vznětový motor s minimální spotřebou paliva
- rychlosť pojezdu 20 km/h
- elektromechanický tempomat
- automatické nastavení polohy žacího ústrojí
- servořízení

- plně nastavitelný volant s ovládací koulí
- velkoplošný monochromatický displej
- vysokozdvížný sběrný koš
- vyprazdňování koše v libovolné výšce
- příkladná ergonomie a dobrý výhled do bezprostředního okolí stroje
- pohotovostní hmotnost 680 kg

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Kubota D902 23 HP
Objem motoru	898 ccm
Pohon	zadní nápravy
Typ pohonu	hydromotory v zadních kolech
Uzávěrka	hydraulická
Žací ústrojí	šířka záběru 122 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované kardanovým hřidelem
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	600 litrů
Zdvih sběrného koše	hydraulicky, spodní hrana do výšky 199 cm
Doba zdvihu koše do maximální výšky	8 s
Otevírání sběrného koše	elektromechanicky
Doba otevření koše	5 s
Přední kola	18"
Zadní kola	23"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost
- vyklápění koše do kontejneru / vysokozdvih



CENA STROJE: žádejte u svých prodejců specialistů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Silniční sada
Mulčovací záslepka
Zadní závěs s koulí

**ZÁRUKA
2 ROKY**

**PŘI
KOMUNÁLNÍM
POUŽITÍ**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor

- vznětový, kapalinou chlazený tříválec
- model – Kubota D902
- provozní výkon motoru – 17 kW/23 HP
- kroutící moment – 55 Nm
- provozní otáčky – 3 000 ot/min

Pojezd

- hydraulický se dvěma motory v zadních kolech
- maximální rychlosť pojezdu – 20 km/h
- uzávěrka diferenciálu – hydraulická
- tempomat – elektromechanický
- ovládání pojezdu – samostatné pedály vpřed a vzad

Kolové vybavení

- přední kola – 18 x 6,5, šestiplátnové pneu
- zadní kola – 23 x 10,5, čtyřplátnové pneu

Brzdy

- bubnové v zadních kolech

Řízení

- hydraulické s posilovačem
- naklápací volant s ovládací koulí

Pohon žacího ústrojí

- elektromagnetickou spojkou
- kardanový hřídel s prokluzovými řemeny

Specifikace žacího ústrojí

- záběr žacího ústrojí – 122 cm
- časování žacího ústrojí – úhlovými převodovkami
- zdvih žacího ústrojí – elektro-mechanicky s pamětí
- výška zdvihu žacího ústrojí – 15–130 mm
- nastavení výšky žacího ústrojí – elektronicky
- délka nožů – 2 x 640 mm
- překrytí nožů – 63 mm

Specifikace sběrného koše

- objem – 600 l
- možnost vyklápění v jakémkoliv výšce
- výška výklopu max. – 199 cm
- čas zdvihu do max. výšky – 8 s
- čas otevření – 5 s
- senzor naplnění koše
- funkční části koše z kovu

Přístrojová deska

SIGNALIZUJE

- mazání motoru
- přehřátí motoru
- aktuální otáčky motoru
- počet motohodin
- stav napětí akumulátoru
- aktivaci tempomatu

- zapnuté žací ústrojí
- režim AUT / MAN
- aktivované brzdy
- zapnutá světla
- rezervu paliva
- diagnostiku stavu stroje

OVLADAČE

- spínací skřínka
- spínač žacího ústrojí
- přepínač AUT / MAN
- spínač tempomatu
- přepínač rychlosti
- spínač sečení na zpátečku
- otočný ovladač nastavení výšky žacího ústrojí
- páčka plynu
- táhlo parkovací brzdy

Ostatní

- rozchod kol vpředu/vzadu – 830/830 mm
- rozvor náprav – 1 350 mm
- celková délka – 3 038 mm
- celková šířka s žacím ústrojím – 1285 mm
- celková výška s ROPS – 1950 mm
- celková výška bez ROPS – 1739 mm
- pohotovostní hmotnost – 680 kg
- velkoobjemová palivová nádrž – 24 l